



VIESSMANN

PRODUCTINFORMATIE

Connectiviteit voor gaswandketels met OpenTherm
VICARE app
VITOCONNECT (OT2)




**Connectiviteit voor
OpenTherm-ketels**

Eenvoudige bediening
van alle belangrijke
functies via een
smartphone-app

5 Jaar
Garantie*

* Voorwaarden op www.viessmann.be

Zo wordt energie besparen kinderspel

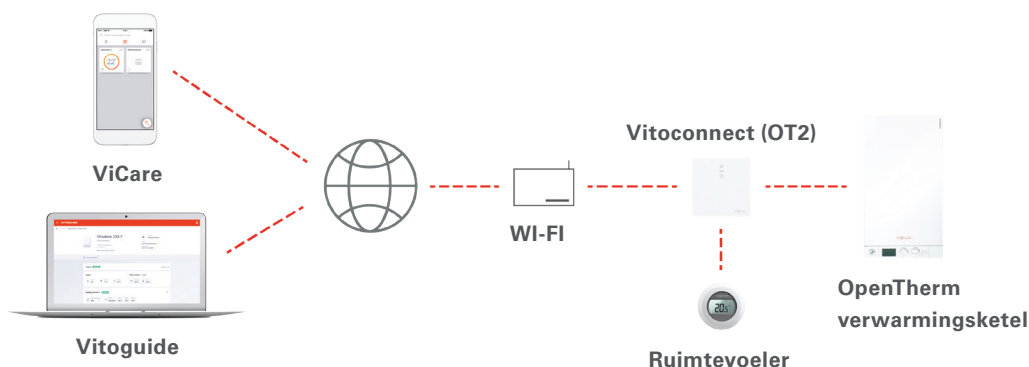

De ViCare-app biedt nieuwe mogelijkheden voor de online-regeling van uw OpenTherm ketel Vitodens 100/111-W of 050-W (zie achterzijde).

Via de eenvoudig gehouden grafische vormgeving van de ViCare-app kan uw verwarming volledig intuïtief worden bediend.

Automatisch energie besparen

Het systeem is ontworpen om één verwarmingcircuit aan te sturen. Via de touch-functie wordt de gewenste kamertemperatuur gekozen en vinger-vlug omgeschakeld tussen normale modus en partymodus ("Ik blijf langer thuis").

Wanneer u de woning verlaat ("Ik ben op pad"), volstaat eveneens een commando om de verwarming op een lagere temperatuur in te stellen en zo energie te besparen. Wie voor iedere dag verschillende in- en uitschakeltijden wil programmeren, zal de assistentiefunctie beslist weten te waarderen.

De status van uw installatie in één oogopslag

De gebruiker ziet in één oogopslag of alle operationele waarden van zijn verwarming binnen het groene gebied liggen. Een geel veld geeft aan dat er binnenkort een onderhoudsbeurt nodig is en bij een rood veld verschijnt automatisch de contact-link van de installateur. Daarvoor is een servicevrijgave nodig van de gebruiker van de installatie – hiervoor volstaan twee klikken in de app. Daarna wordt verbinding gemaakt met de software van de verwarmingsspecialist, zodat hij de gegevens van de installatie kan inkijken om zijn klant snel en efficiënt te helpen.



Webinterface Vitoconnect

Vitoconnect is de interface tussen de ketel en ViCare. Deze is niet alleen compatibel met nieuwe Viessmann verwarmingssystemen, maar ook met reeds geïnstalleerde ketels met OpenTherm vanaf oktober 2017. Hij wordt rechtstreeks aangesloten met een kabel. Een stekkeradapter voor de voeding wordt meegeleverd. De interface meet slechts tien bij tien centime-

ter en is ontworpen voor wandmontage. De module wordt via Plug & Play met het internet verbonden en geregistreerd. U hoeft daarvoor alleen de bijgevoegde QR-code te scannen met uw smartphone. De installatie en inbedrijfstelling duurt daardoor meestal slechts enkele minuten.



Vitoconnect OT2 met aansluitingen voor de stekkeradapter (links) en voor de dataverbinding

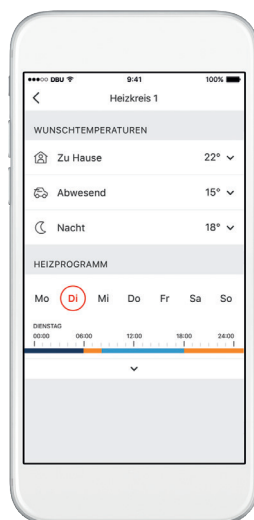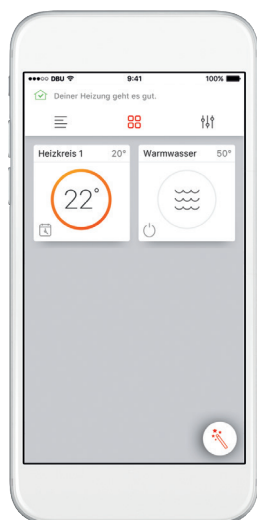

MOGELIJKHEDEN

Warmte en een veilig gevoel

- + U ziet in één oogopslag of alle waarden in het groene gebied liggen
- + U wordt gewaarschuwd als binnenkort onderhoud nodig is
- + Het adres van de ingevoerde verwarmingsspecialist meteen binnen handbereik
- + 5 jaar garantie van Vitodens 100/111-W (info's en voorwaarden op www.viessmann.be)

KOSTENBESPAREND

Eenvoudig een aangename temperatuur instellen – kostenbesparend wanneer u niet thuis bent

- + Eenvoudige, comfortabele bediening van de verwarmingsinstallatie
- + Dagverloop invoeren en automatisch besparen op de energiekosten
- + Met één druk op de knop de basisfuncties instellen via uw smartphone

GEEN ZORGEN MEER

De directe lijn met uw installateur – voor het geval dat ...

- + Eenvoudig de contactgegevens van de verwarmingsspecialist invoeren
- + Snel en doeltreffend geholpen worden – de installateur beschikt over alle belangrijke informatie



Maak alvast kennis met de ViCare app!

Viessmann België bvba
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Tel.: 0800/999 40
E-mail: info@viessmann.be
www.viessmann.be

Viessmann Nederland B.V.
Lisbaan 8
2908 LN Capelle a/d IJssel
Postbus 322
2900 AH Capelle a/d IJssel
Tel.: 010-458 44 44
E-mail: info@viessmann.nl
www.viessmann.nl



VITOCONNECT (OT2)

Aansluitingen

Voeding (230V/50Hz) via stekkeradapter
(1,5m lang)
Datakabel voor besturing (3m lang)

Afmetingen

Lengte	mm	105
Breedte	mm	105
Hoogte	mm	32

Geschikt voor onderstaande ketels vanaf oktober 2017:

Vitodens 1xx-W (WB1B, WB1C, B1HA, B1KA, B1LA, B1LB, B1HC, B1KC, B1LD)
Vitodens 050-W (BPJC, BPJD)

Uw verwarmingsspecialist